

ORIGIN 10, 11, 12 / ORIGIN 30, 32 ORIGIN 40, 50



10
11
12



30
32

Technische Daten



- Treiber: integriert
- LED Chip: Filament
- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Abstrahlwinkel: 360°
- Dimmfähigkeit: nicht dimmbar



40
50

Vorteile ORIGIN

- ausgeklügeltes Wärmemanagement
(wird nicht heiß wie eine herkömmliche Glühlampe)
- hohe Lichtausbeute
- Original Glühlampen Design

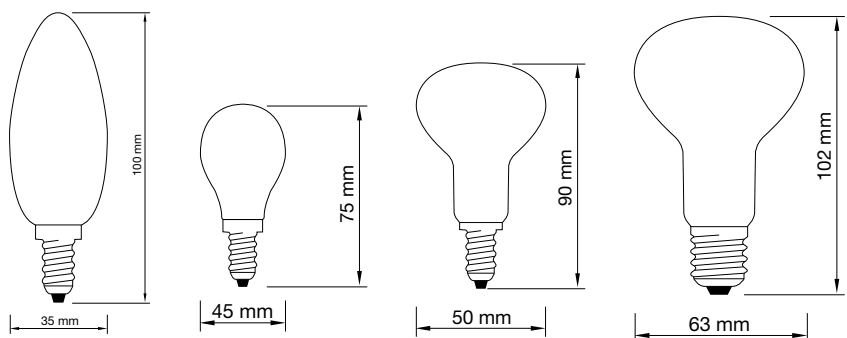

ORIGIN 10, 11, 12 / ORIGIN 30, 32 ORIGIN 40, 50

Produkt	
Gewährleistung	2 Jahre
Eingangsspannung	AC220-240V
LED Typ	Filament
Betriebstemperatur	-10 bis 55°C
Lagertemperatur	-25 bis 85°C
Schutzart	IP 20
Produktmaterial	Glass, PC
Leistungsfaktor	0.5
Anlaufzeit	< 0,5s
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000

Name	OR 10	OR 11	OR 12
Artikel Nr.	02 001	02 002	02 003
Abmessung	35 x 100 mm	35 x 100 mm	35 x 100 mm
Sockel	E14	E14	E14
Gewicht	12 g	13 g	13 g
Optik	klar	matt	klar
Systemleistung	1 W	2 W	2 W
Stromaufnahme	5 mA	10 mA	10 mA
Lichtausbeute	120 Lm/w	105 Lm/w	110 Lm/w
Nutzlichtstrom	120 Lm	210 Lm	220 Lm
Energieeffizienz	A++	A++	A++

Name	OR 30	OR 32	OR 40	OR 50
Artikel Nr.	02 009	02 010	02 011	02 012
Abmessung	45 x 75 mm	45 x 75 mm	50 x 90 mm	63 x 102 mm
Sockel	E14	E14	E14	E27
Gewicht	13 g	15 g	28 g	37 g
Optik	klar	klar	klar	klar
Systemleistung	2 W	3 W	2 W	4 W
Stromaufnahme	10 mA	15 mA	10 mA	20 mA
Lichtausbeute	110 Lm/w	117 Lm/w	110 Lm/w	113 Lm/w
Nutzlichtstrom	220 Lm	350 Lm	220 Lm	450 Lm
Energieeffizienz	A++	A++	A++	A++